




## Montering af Univent vinduesåbner i drivhus model Zeus og Poseidon

1. De medleverede pløkker 1056 anvendes IKKE, når der monteres en automatisk vinduesåbner.
2. Udskyderstang 7090 anvendes IKKE.
3. Saml Univent som vist i den medfølgende vejledning
4. Monter det medfølgende monteringsbeslag midt i vinduets underkarm (7294), som vist på foto 2288. Start med at bore to huller med et 2,0 mm metalbor. Brug beslaget som skabelon. Spænd beslaget fast med to selvskærende skruer 1006 - eller tilsvarende 3 x 10 mm (ikke medleveret).
5. Monter vinduesåbneren til den nederste vinduesprofil (7293) som vist på foto 1 og 2.
6. De to "ben" på vinduesåbneren klemmes sammen med fingrene og åbneren fastgøres i beslaget, der allerede er monteret på vinduets underkarm som vist på foto 5.
7. Efterfølgende kan åbningstemperaturen justeres ved at dreje på den sorte cylinder som beskrevet i den medfølgende vejledning til Univent.

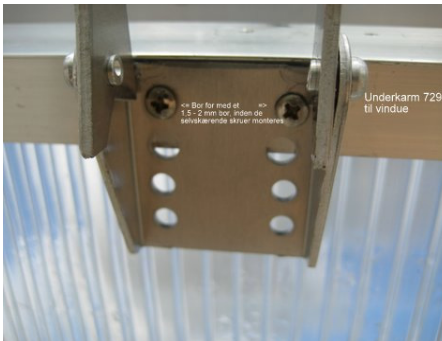


1: Bor for med et 2,0 mm bor



2: Anvend de SMÅ to forborede huller



3: De forborede huller anvendes IKKE  
Beslaget spændes godt fast

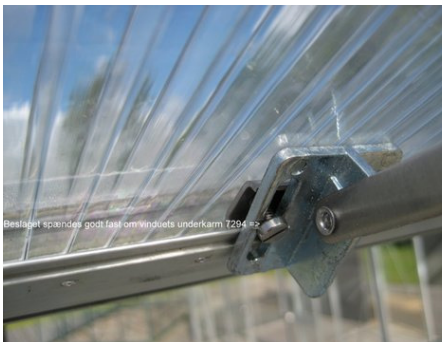

4: Beslaget spændes godt fast om vinduets underkarm (7293).



5: De forborede huller anvendes IKKE



6: Pløk 6056 monteres IKKE.



7: Færdigt arbejde